


**Kaksipuolinen, erittäin vahva teippi.**

Erittäin vahva, pysyviin kiinnityksiin sisä- ja ulkokäytössä sopiva kirkas kiinnitysteippi. Vahva kiinnitys metalli-, kaakeli-, lasi-, muovi- ja puupinnoilla. Erinomainen kiinnityskoukujen, levyjen, seinälaatikoiden, listojen, kylttien, paneelien, taustapeilien yms. kiinnitykseen. Ei vahingoita kiinnityspintoja. Kestää kosteutta. Ei sovi PE-, PP-, Teflon- ja silikonipinnoille, paperi- tai vinyylitapettien kiinnitykseen tai likaa hylkiviksi käsitellyille pinnoille.

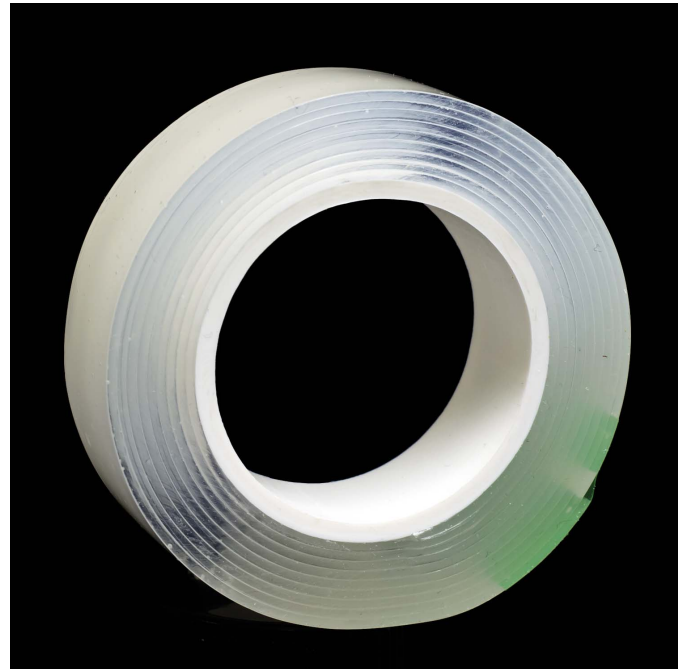

- **Erittäin vahva**
- **Pysyvään kiinnitykseen**
- **Peilit**
- **Paneelit**
- **Kyltit**
- **Rengaspainot**
- **Kiinnityskoukut**
- **Seinälaatikot**

**KÄYTTÖOHJE:**

Kiinnityspintojen on oltava puhtaita, rasvattomia ja kuivia. Vältä teipin pintaan koskemista, se heikentää liitoksen kestävyyttä.

Leikkaa tarvittava määrä teippiä, paina se suojapaperista toiselle liitospinnalle, irrota suojapaperi ja kiinnitä kappale voimakkaasti painaen. Pohjasta riippuen 2 cm teipinpala voi kestää jopa 1,3 kg.

**TEKNISET TIEDOT:**

**Teipin paksuus:** 1 mm.  
**Kiinnityslämpötilat:** +15 °C .. +30 °C.  
**Lämmönkesto:** -30 °C .. +180 °C.  
**Tarttuminen:** 30 N / 25 mm.  
**Leikkauslujuus:** 6,7 kg / cm<sup>2</sup>.  
**Vetolujuus:** 4,5 N / 25 mm.

**Rulla:** 1,5 m x 19 mm.

**T:nro Pakkaus**

C1162 12 rullaa



**VP-SERVICE OY**

PL 117  
 01801 KLAUKKALA  
 Puh: (09) 878 91 60  
 Faksi: (09) 878 91 630  
 www.vp-service.fi

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**