


Clobe tuotteet

Universal Sealant

Joustava tiiviste- ja liitosmassa

Joustavana pysyvä hyytelömäinen tiivistetahna, jolla saadaan 100-prosenttisesti pitävä tiiviste erilaisiin liitoksiin mm. laipoissa, koteloissa ja vaihteistoissa. **Universal Sealant** sopii käytettäväksi sylinterinkannen tiivisteinä. Aine estää tiivisteiden palamisen kiinni, joten se on helppo irrottaa tarvittaessa. Kuiva aine on palamatonta.

- **Joustava, kovettumaton, pitkäikäinen**
- **Luotettava tiivistys**
- **Laipat, koteloinnit, putkistot**
- **Kaikkiin ajoneuvotiivistyksiin**
- **Moottori- ja elektroniikkateollisuuteen**
- **Hydrauliikkaan**
- **Kemian- ja petrokemian teollisuuslaitteisiin**
- **Kestää kaikkia mineraaliöljyjä ja useimpia synteettisiä öljyjä**
- **Kestää polttoaineita, voiteluaineita, vettä ja jäähdytinnesteitä**
- **Hyvä kemikaalienkesto**

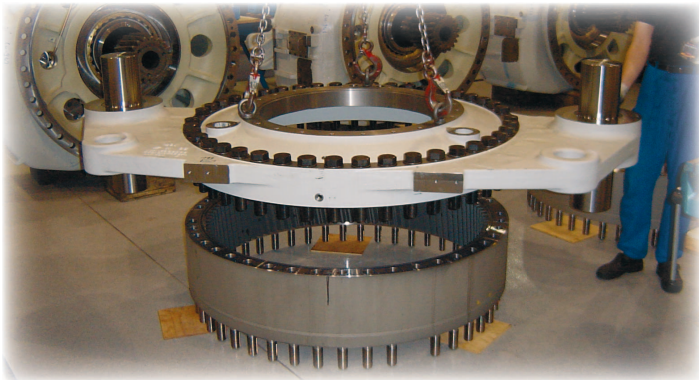

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista pinnat rasvasta ja liasta esim. **VP-puhdistusliuottimella**. Levitä **Universal Sealantia** molemmille pinoille ja odota liuottimien haihtumista noin 10 minuuttia. Asenna osat yhteen. Tiivistetty osa voidaan ottaa käyttöön muutaman minuutin kuluttua.

Käyttölämpötilat: -55 °C .. + 270 °C. Sulje pakkaus hyvin käytön jälkeen.

TEKNISET TIEDOT:

Väri: Sininen

Viskositeetti: Tahnamainen

Ominaispaino: 1,12 g/cm³ / 25 °C

Täyttövällys: 0,1 .. 0,15 mm

Käyttölämpötilat: -50 °C .. +250°C

Sisältö: 63 - 67 % polyuretaani, 33-37% asetoni/etyyliasettaatti.

Säilyvyys: Rajoittamaton huoneenlämpötilassa.



Nonfood compounds
P1 registration
146099

Geprüfte Qualität
Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets
KTW



T.nro	Pakkaukset:
C1247	12 x 200 ml
C1246	12 x 80 g



VP-SERVICE OY

PL 117

01801 KLAUKKALA

Puh: (09) 878 91 60

Faksi: (09) 878 91 630

www.vp-service.fi

Clobe tuotteet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.