


Clobe tuotteet

Clobe RTV kirkas

Kirkas tiivistesilikoni

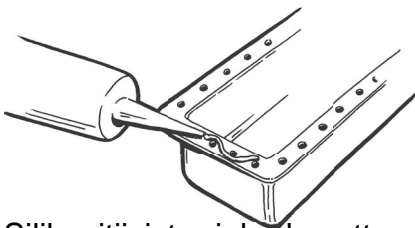

Silikonitiiviste, joka kovettuu (vulkanoituu) huonelämpötilassa silikonikumiksi. **RTV** kestää hyvin kylmyyttä, kuumuutta ja ikääntymistä. Tuote eristää sähköä, ja sitä voidaan käyttää tiivisteenä. **RTV** kestää öljyä, liuottimia ja useimpia kemikaaleja.


- **Käyttölämpötilat: -60 °C .. +200 °C.**
- **Sitkeä, hyvin ikääntymistä kestävä silikoni**
- **Kestää hyvin pitkäaikaista kuumuutta ja kylmyyttä**
- **Liipaisimella varustettu painepullo, erittäin helppo käyttää**
- **Tuottaa tasalaatuista saumaa**
- **Ajoneuvojen öljypohjat, vaihdelaatikat, valonheittimet, ovitiivisteet**
- **Laivojen, veneiden, matkailuvaunujen yms. ikkuna- ja venttiilitiivisteet**
- **Kylmälaitteet, vitriinit, kaapit, LVI-laitteiden tiivisteet**
- **Elintarviketeollisuus**

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista tiivistepinnat rasvasta ja liasta esim. **VP-puhdistusliuottimella**. Levitä **RTV**ä toiselle pinnalle ja purista osat yhteen. **RTV**n voi antaa myös kuivua ennen osien liittämistä, silloin tiivistetyt osat eivät tartu yhteen.

TEKNISET TIEDOT:

Väri:	Kirkas, läpinäkyvä
Kemiallinen pohja:	Etikkahappo
Ominaispaino:	1,04 g/ml
Viskositeetti:	Paksu tahna
Pursotusnopeus:	250 g/min
Levityslämpötilat:	+5°C .. +40°C
Käyttölämpötilat:	-60°C .. +200°C
Pintakalvon muodostuminen:	n. 5 min (+23 °C / 55% suht. ilmankost.) 1,5 mm/24h.
Kovettumisnopeus:	
Käyttölämpötilat:	
Jatkuva	-60 °C .. +200°C
Lyhytaikainen:	-60 °C .. +250°C
Raontäyttö (ISO 7390):	<2 mm.
Ominaisuudet 2 mm kerros	
Kovuus Shore A DIN 53505:	22
Vetolujuus DIN 53504:	1,7 MPa (N/mm ²)
Venymä DIN 53504:	500 %

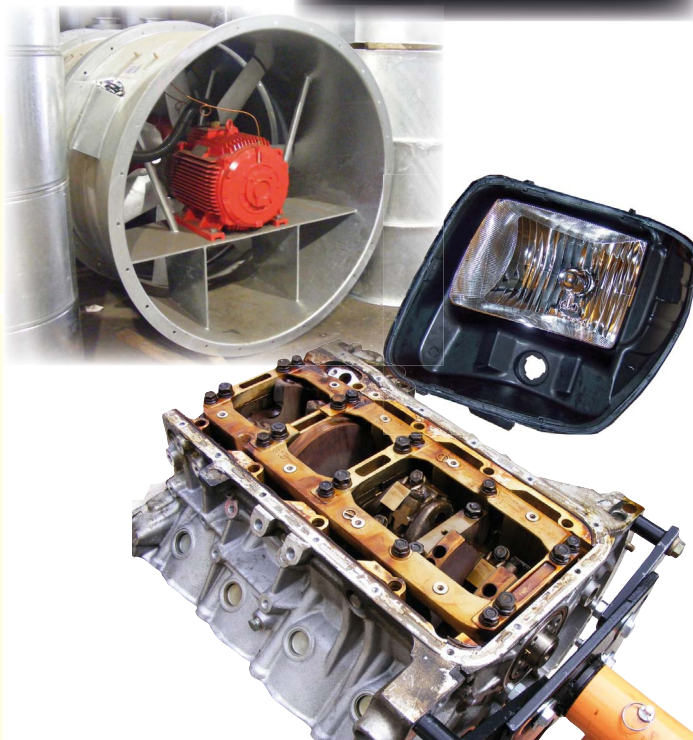

T:nro Pakkaus
C1237 12 x 200 ml



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
Faksi: (09) 878 91 630
www.vp-service.fi

Clobe tuotteet

Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.